

# CLAVIJAS BLINDADAS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES




**1** AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **TERMINALES** de aleación de cobre.
- **APLICACIÓN** industrial.

## BENEFICIOS

- **RETARDANTE** de flama.

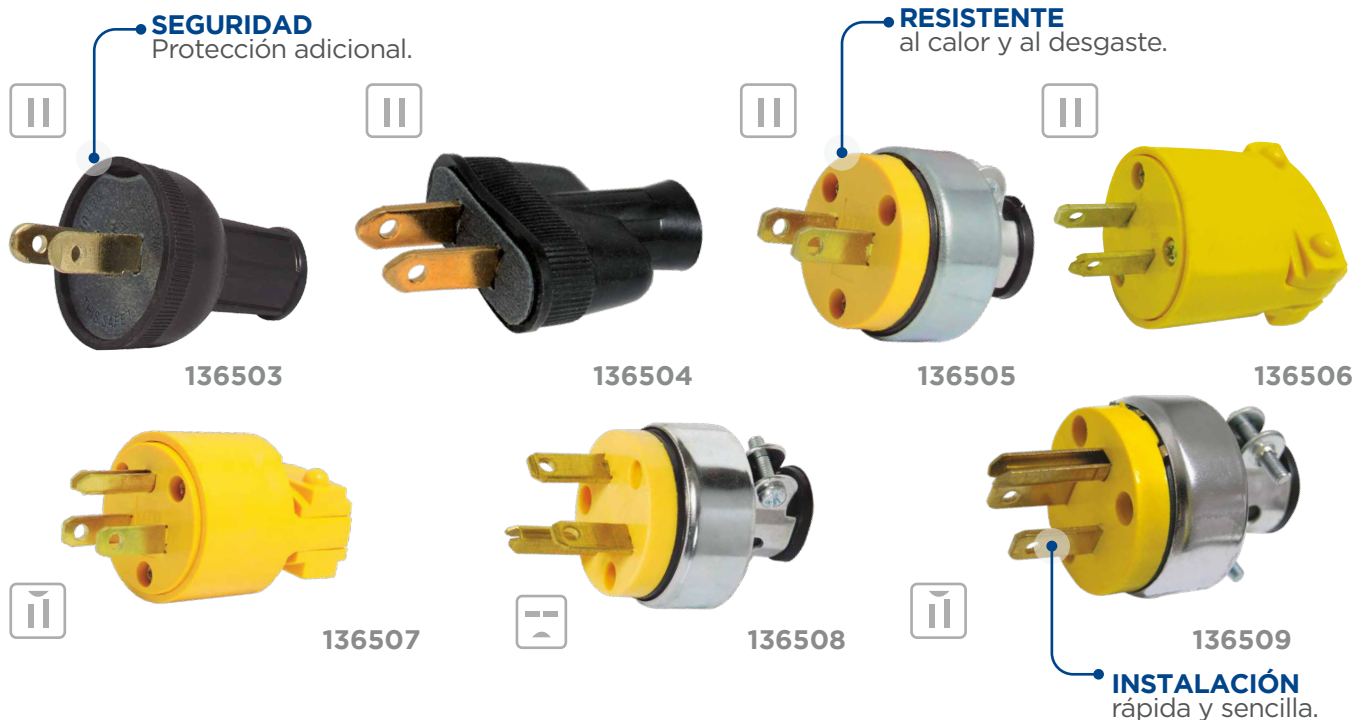

## USO

Para extensiones y conexiones .

## PRECAUCIONES

No modifique su estructura ni intente reparar.  
No sobrepase la corriente indicada.  
Desconecte la corriente antes de instalar.  
Longitud que debe quitarse del aislamiento de los conductores: 20 mm

## CARACTERÍSTICAS

- **CON ABRAZADERA DE ACERO** para asegurar la fijación del cableado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL	
136503	Redonda de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	32 mm	●	Hule	50
136504	Oval de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	23 x 39 mm	●	Hule	10
136505	Blindada polarizada	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	●	ABS/Metal	25
136506	Blindada cara de chino	250 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	●	ABS/Metal	10
136507	Blindada con abrazadera	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	●	ABS/Metal	25
136508	Blindada sin toma a tierra	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	●	ABS	10
136509	Plástica aterrizada	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	●	ABS	25

