

# BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO REDUCIDO



## VENTAJAS

- **COMBINAN LAS VENTAJAS DE LUBRICACIÓN** de la capa de óxido negro con la resistencia al desgaste del nitruro de titanio.
- **SU RECUBRIMIENTO** aumenta la dureza y disminuye la fricción.
- **CON MAYOR RESISTENCIA** al calor durante las perforaciones evitando así la deformación de la broca.



**PUNTA SPLIT POINT EN** ángulo de 135°.

**SUPERFICIE DORADA CON** recubrimiento de nitruro que proporciona una máxima lubricación.

**ZANCO DE** 3 planos.



BZR5/8


**ZANCO REDUCIDO** de 1/2".



Zanco 1/2" con 3 planos de agarre

## USOS

Para perforar: metales de alta dureza como el acero inoxidable, fundición, aluminio, cobre, latón, aleaciones a altas temperaturas, titanio y algunos plásticos.

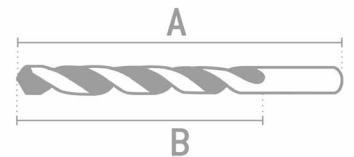

## CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADA EN** acero M35.
- **HÉLICE DORADA** recubierta con nitruro de titanio.
- **FILOS NITROCARBURIZADOS** a 510 °C.
- **CON 5% DE COBALTO** y 5% de molibdeno.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BZR33/64	33/64"	5"	3-1/8"	1
BZR17/32	17/32"	5"	3-1/8"	1




# BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO REDUCIDO ■



EXTRA  
PESADO



FABRICADO  
EN ACERO M35

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BZR35/64	35/64"	5"	3-1/8"	1
BZR9/16	9/16"	5"	3-1/8"	1
BZR37/64	37/64"	5"	3-1/8"	1
BZR19/32	19/32"	5"	3-1/8"	1
BZR39/64	39/64"	5"	3-1/8"	1
BZR5/8	5/8"	5"	3-1/8"	1
BZR41/64	1/64"	5"	3-1/8"	1
BZR21/32	21/32"	5"	3-1/8"	1
BZR43/64	43/64"	5"	3-1/8"	1
BZR11/16	11/16"	5"	3-1/8"	1
BZR45/64	45/64"	5"	3-1/8"	1
BZR23/32	23/32"	5"	3-1/8"	1
BZR47/64	47/64"	5"	3-1/8"	1
BZR3/4	3/4"	5"	3-1/8"	1
BZR49/64	49/64"	5"	3-1/8"	1
BZR25/32	25/32"	5"	3-1/8"	1
BZR51/64	51/64"	5"	3-1/8"	1
BZR13/16	13/16"	5"	3-1/8"	1
BZR53/64	53/64"	5"	3-1/8"	1
BZR27/32	27/32"	5"	3-1/8"	1
BZR55/64	55/64"	5"	3-1/8"	1
BZR7/8	7/8"	5"	3-1/8"	1
BZR57/64	57/64"	5"	3-1/8"	1
BZR29/32	29/32"	5"	3-1/8"	1
BZR59/64	59/64"	5"	3-1/8"	1
BZR15/16	15/16"	5"	3-1/8"	1
BZR61/64	61/64"	5"	3-1/8"	1
BZR31/32	31/32"	5"	3-1/8"	1
BZR63/64	63/64"	5"	3-1/8"	1
BZR1	1"	5"	3-1/8"	1