


LLAVES COMBINADAS SATINADAS



VENTAJAS

- **DISEÑO LOBULAR** que permite excelente contacto con tuercas y tornillos.
- **ÁNGULO DE 15°** para mejor acceso.
- **DISEÑO DE 12 PUNTAS** con un ángulo de acción de 30° que agiliza el trabajo.
- **SECCIÓN PLANA** en vástago ergonómico.

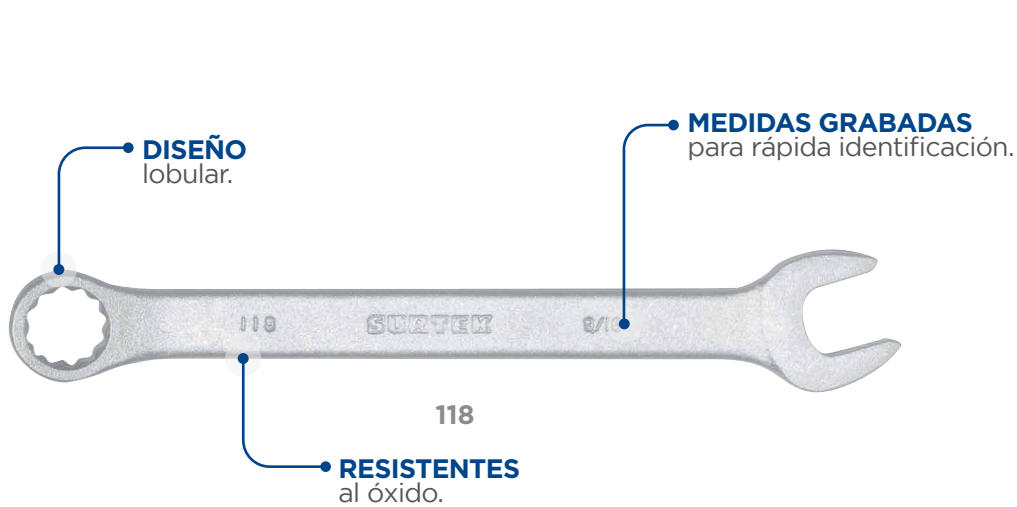

Exceden la norma ASME B107.100.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS** en acero cromo vanadio.
- **RECUBRIMIENTO** de níquel cromo para mayor protección anticorrosión.
- **TRATADAS** térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- **ACABADO** satinado.

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		📦
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	
108	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"	6
110	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"	6
112	3/8"	5-25/64"	49/64"	19/32"	6
114	7/16"	5-29/32"	7/8"	11/16"	6
116	1/2"	6-29/64"	1"	25/32"	6
118	9/16"	7-5/16"	1-1/8"	23/32"	6
120	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"	6
122	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"	6
124	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"	6
126	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"	6
128	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"	6
130	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"	6
132	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"	6
134	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"	6
136	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"	6
140	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"	6

