

TORNILLOS DE BANCO.




VENTAJAS

- **MORDAZA** con textura diamante.
- **MORDAZAS FIJAS** que sostienen tubería de forma segura.

BENEFICIOS

- **GARGANTA PROFUNDA** para mayor capacidad de perfiles.

MORDAZAS DE acero tratado.

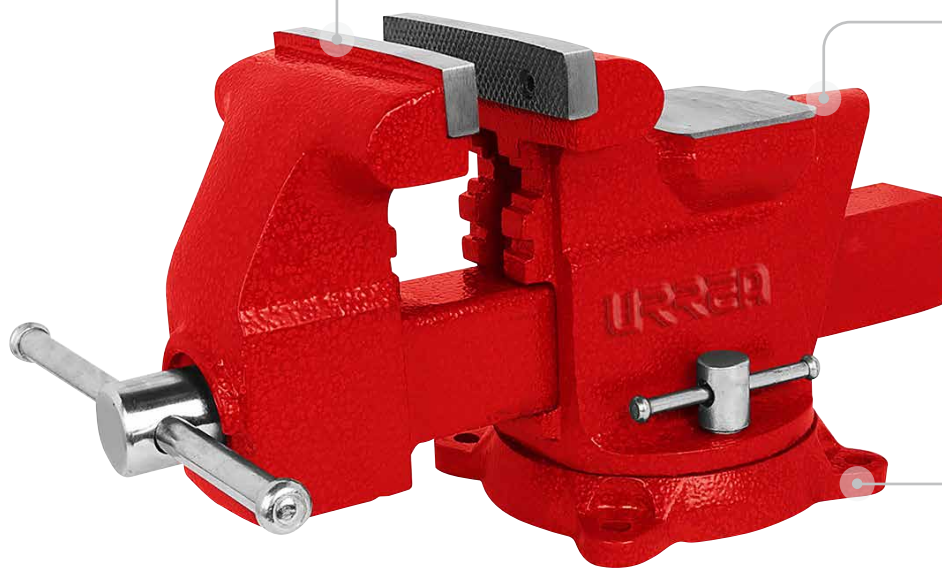



CUERPO DE HIERRO fundido de alta resistencia.

BASE GIRATORIA 360 grados.

IDEAL:

Para facilitar el trabajo con piezas metálicas y de madera en tareas como reparaciones, ensamblajes y ajustes de taller.

424N



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO EN** hierro dúctil.

CÓDIGO	LARGO TOTAL (A)	ANCHO DE QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	PROFUNDIDAD DE BOCA (D)	MORDAZA PARA TUBO	RESISTENCIA DEL MATERIAL	FUERZA DE SUJECIÓN
424N	13"	4"	4-1/4"	3-27/64"	1/4" a 2"	50 000 PSI	1600 lb/in
425N	13-31/32"	5"	5-15/64"	3-47/64"	1/4" a 2"	50 000 PSI	2700 lb/in
426N	17-23/32"	6"	6"	4-9/64"	1/4" a 2"	50 000 PSI	3000 lb/in
428N	19-13/16"	8"	8-1/2"	4-31/64"	1/4" a 2"	50 000 PSI	5000 lb/in

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE MORDAZA	PESO	📦
424N	Tornillo de banco uso industrial	4"	12 kg	1
425N	Tornillo de banco uso industrial	5"	16 kg	1
426N	Tornillo de banco uso industrial	6"	25 kg	1
428N	Tornillo de banco uso industrial	8"	29,5 kg	1

