

CARRETES PARA MANGUERA.




15 m
LARGO DE MANGUERA

10 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MEJORAN LA SEGURIDAD** evitan los pasillos desordenados, reduciendo accidentes por caídas.
- **LARGA VIDA ÚTIL** el almacenamiento de la mangueras evita que éstos sean pisados o aplastados.
- **MINIMIZAN FUGAS Y DERRAMES** reduce los costos de derrames de líquidos y las fugas de aire.

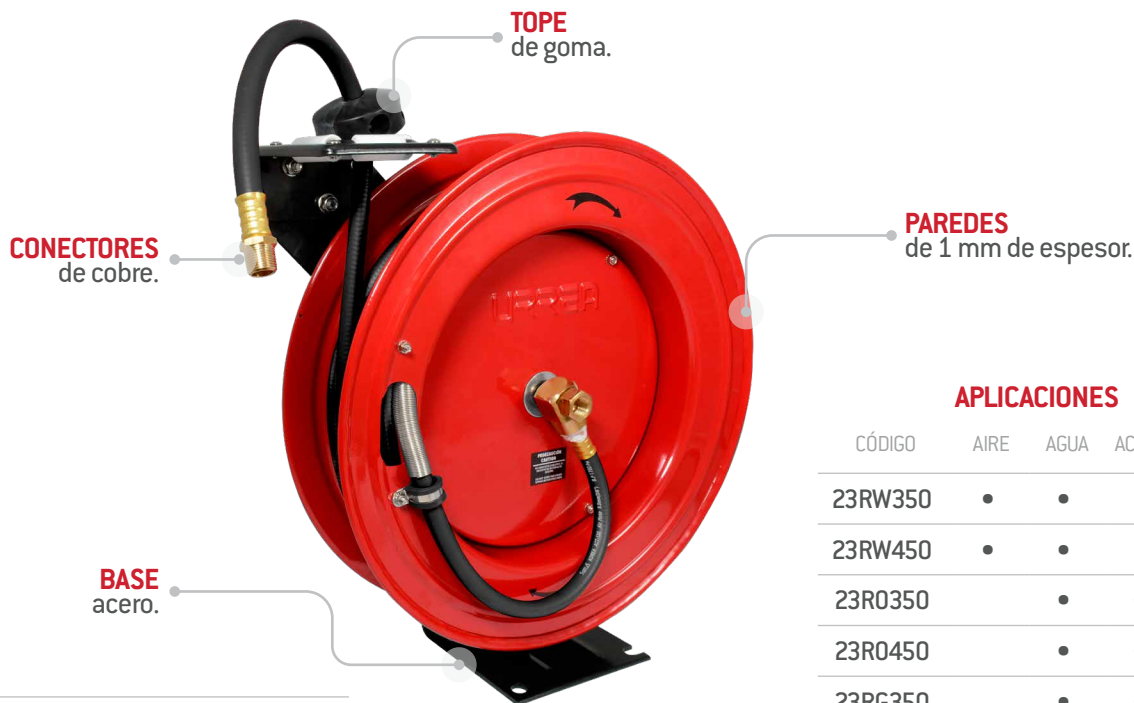

APLICACIONES

CÓDIGO	AIRE	AGUA	ACEITE	GRASA
23RW350	•	•		
23RW450	•	•		
23R0350		•	•	•
23R0450		•	•	•
23RG350		•	•	•

USOS

Ideales para evitar derrames de líquidos y fugas de aire.

CÓDIGO	TEMPERATURA DE TRABAJO	DIÁMETRO INTERNO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERNO DE LA MANGUERA	PESO TOTAL
23RW350	-20°C a +60°C	17.5mm	60mm	14.15 kg
23RW450	-20°C a +60°C	23mm	88mm	19.3 kg
23R0350	-20°C a +80°C	17.5mm	60mm	18 kg
23R0450	-20°C a +80°C	23mm	88mm	24.45 kg
23RG350	-20°C a +80°C	17.5mm	60mm	20 kg

CARACTERÍSTICAS

- **CONECTORES** de cobre.
- **BASE DE ACERO** de 5 mm de espesor.
- **PAREDES DE ACERO** de 1 mm de espesor.
- **SISTEMA AUTOMÁTICO** de rebobinado.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	DIÁMETRO DE CARRETE	LARGO	CONEXIÓN DE ENTRADA (HEMBRA)	CONEXIÓN DE SALIDA (MACHO)	📦
23RW350	580 psi (40 bar)	455 mm	49.21 ft / 15 m	3/8 NPT	3/8 NPT	1
23RW450	580 psi (40 bar)	505 mm	49.21 ft / 15 m	1/2 NPT	1/2 NPT	1
23R0350	2610 psi (180 bar)	455 mm	49.21 ft / 15 m	3/8 NPT	3/8 NPT	1
23R0450	2320.5 psi (160 bar)	505 mm	49.21 ft / 15 m	1/2 NPT	1/2 NPT	1
23RG350	3270 psi (225 bar)	455 mm	49.21 ft / 15 m	3/8 NPT	3/8 NPT	1

