


MATRACAS NEUMÁTICAS



VENTAJAS

- **CABEZA ANGULAR**
ideal para trabajar en zonas de difícil acceso o ángulos estrechos.

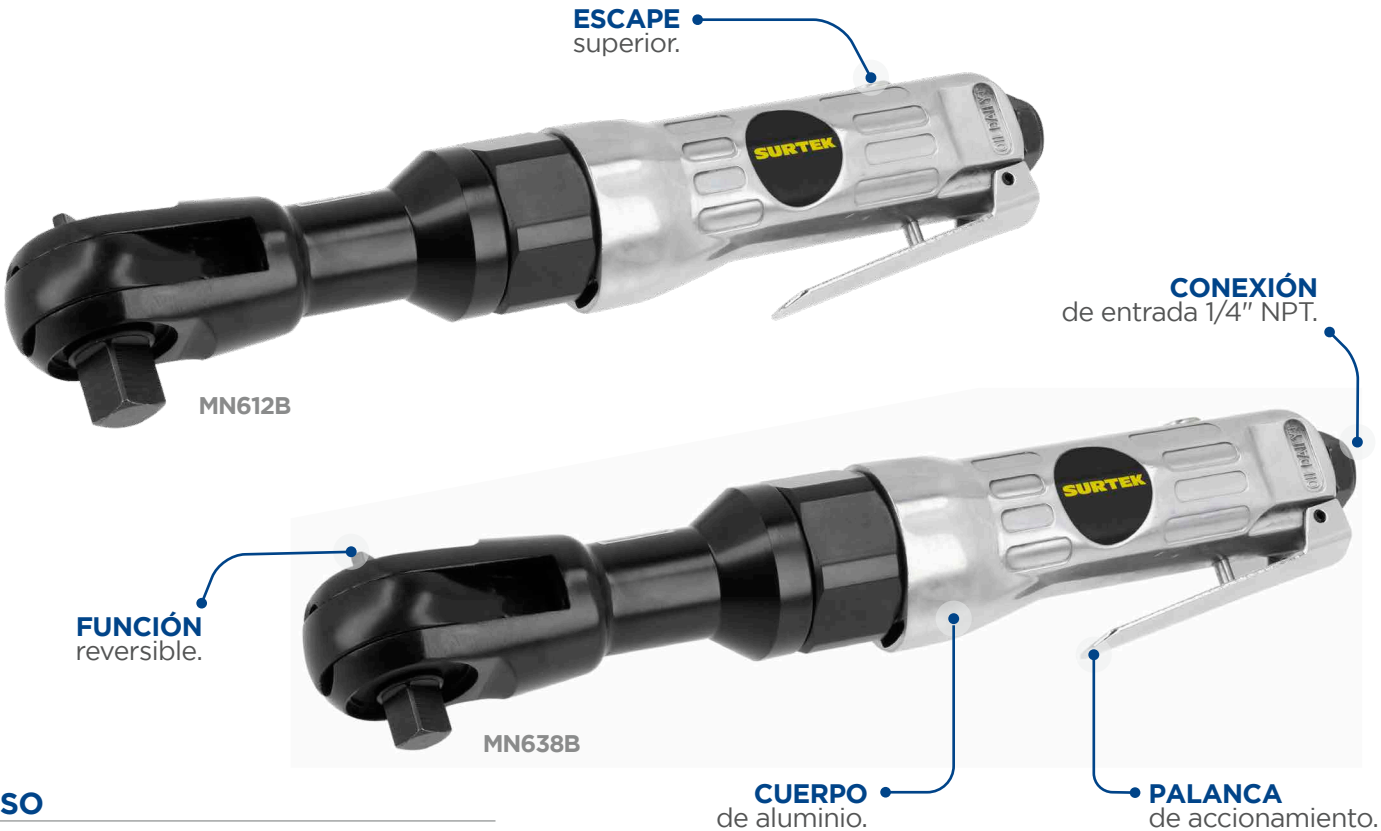

USO

Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA DE ALUMINIO**
para un peso más ligero.

CÓDIGO	TAMAÑO DE CUADRO	TORQUE MÁXIMO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	PESO
MN638B	3/8" (9,5 mm)	69 N.m (51 ft.lb)	150 r/min	6,25 CFM	103 dB(A)	0,63 kg (1,38 lb)
MN612B	1/2" (12,7 mm)	69 N.m (51 ft.lb)	150 r/min	6,25 CFM	103 dB(A)	0,63 kg (1,38 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
MN638B	Matraca neumática, cuadro 3/8"	1
MN612B	Matraca neumática, cuadro 1/2"	1

