

VENTILADORES INDUSTRIALES DE TAMBOR.



127V
VOLTAJE

I CUERPO DE METAL

1 AÑO DE GARANTÍA


VENTAJAS

- **VELOCIDAD AJUSTABLE :** permite controlar el flujo de aire según las necesidades del entorno.
- **DIRECCIÓN DE FLUJO VARIABLE:** inclinación vertical para orientar el aire hacia arriba o hacia abajo.



VT130

ASPAS
de aluminio.

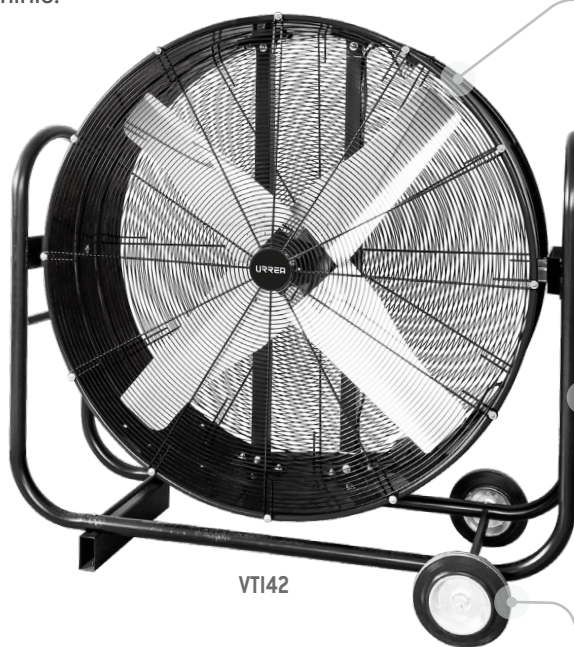

VT142

CUERPO
metálico.

BASE
tubular
para piso.

RUEDAS
para transporte.

USO

Aplicación industrial en almacenes, bodegas o espacios amplios donde se requiere ventilación continua para enfriamiento y regulación térmica.

CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO METÁLICO RESISTENTE:** diseñado para uso rudo en entornos industriales.
- **MOTOR DE COBRE 100%,** cerrado para máxima resistencia y vida útil prolongada.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE VENTILADOR	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD DE MOTOR	FLUJO DE AIRE	LONGITUD DEL CABLE	PESO
VT130	30" (75 cm)	210 W	127 V~ 60 Hz	930 r/min	210 m³/min	2 m	15,05 kg (33,2 lb)
VT136	36" (90 cm)	330 W	127 V~ 60 Hz	860 r/min	340 m³/min	2 m	25 kg (55,1 lb)
VT142	42" (105 cm)	450 W	127 V~ 60 Hz	800 r/min	390 m³/min	2 m	44,5 kg (98,1 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDADES	ALTURA TOTAL	NÚMERO DE ASPAS	
VT130	Ventilador de tambor	3	93,5 cm	3	1
VT136	Ventilador de tambor	3	110 cm	3	1
VT142	Ventilador de tambor	2	130 cm	4	1

