


# BROCAS PARA CONCRETO

## ZANCO RECTO

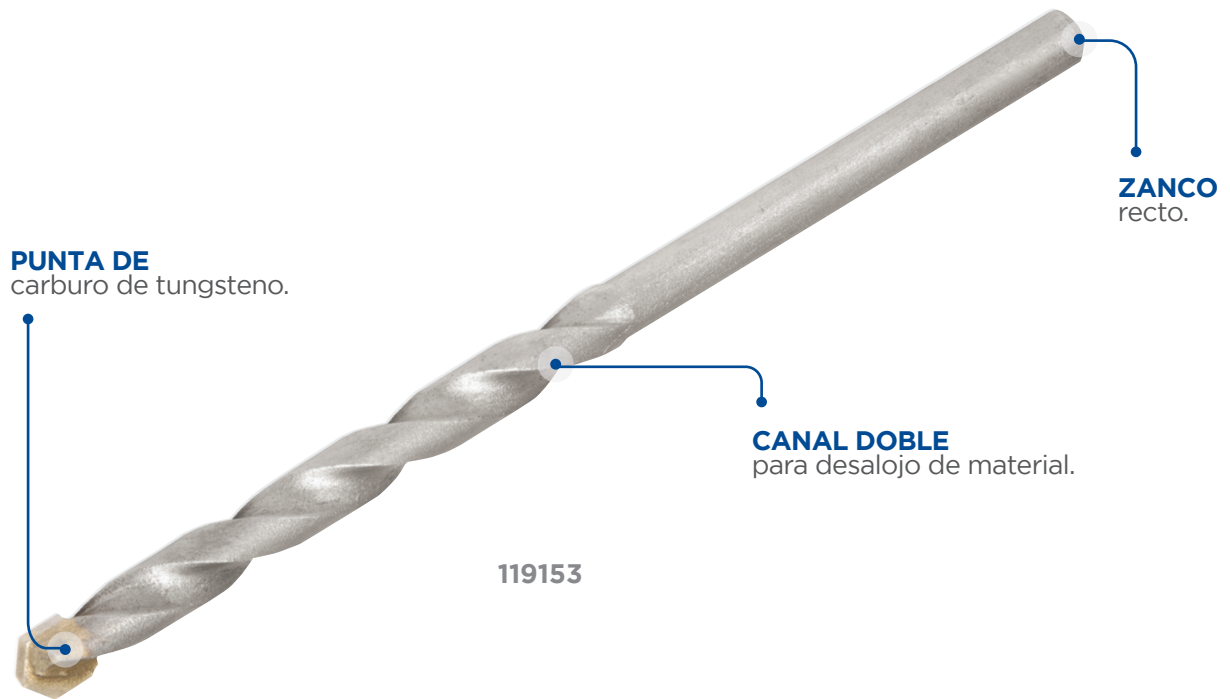


### USO

- Para taladrar paredes y materiales de obra.
- Este tipo de brocas puede usarse con percusión.
- Punta reforzada con carburo de tungsteno para aumentar su vida útil y garantizar la capacidad de perforación.

### CARACTERÍSTICAS

- **PARA USO EN:** Concreto, hormigón, ladrillo, yeso y granito.
- **CUERPO DE ACERO** al carbón resistente al desgaste.
- **DOBLE CANAL** para desalojo de material.

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HÉLICE	
119153	1/8" (3,17 mm)	3" (76,2 mm)	1-4/5" (45,72 mm)	10
119155	3/16" (4,76 mm)	4" (101,6 mm)	2-2/5" (60,9 mm)	10
119154	3/16" (4,76 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	10
119156	1/4" (6,35 mm)	4" (101,6 mm)	2-2/5" (91,4 mm)	10
119157	1/4" (6,35 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	5
119158	1/4" (6,35 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	5
119159	5/16" (7,93 mm)	4" (101,6 mm)	2-2/5" (91,4 mm)	5
119170	5/16" (7,93 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	5
119160	5/16" (7,93 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	5
119161	3/8" (9,5 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	5
119162	3/8" (9,5 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	5
119181	3/8" (9,5 mm)	24" (609,6 mm)	14-2/5" (365,7 mm)	5
119163	1/2" (12,7 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	5
119164	1/2" (12,7 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	5
119182	1/2" (12,7 mm)	24" (609,6 mm)	14-2/5" (365,7 mm)	5
119165	5/8" (15,8 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	1
119166	5/8" (15,8 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	1
119183	5/8" (15,8 mm)	24" (609,6 mm)	14-2/5" (365,7 mm)	1
119167	3/4" (19,05 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	1
119168	3/4" (19,05 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	1
119184	3/4" (19,05 mm)	24" (609,6 mm)	14-2/5" (365,7 mm)	1
119171	7/8" (22,22 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	1
119172	7/8" (22,22 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	1
119169	1" (25,4 mm)	6" (152,4 mm)	3-3/5" (91,4 mm)	1
119173	1" (25,4 mm)	12" (304,8 mm)	7-1/5" (182,8 mm)	1

