


EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO



VENTAJAS

- **CORDÓN CON** dos capas de aislamiento.
- **CONDUCTOR DE CCA** (Alambre de aluminio revestido de cobre).

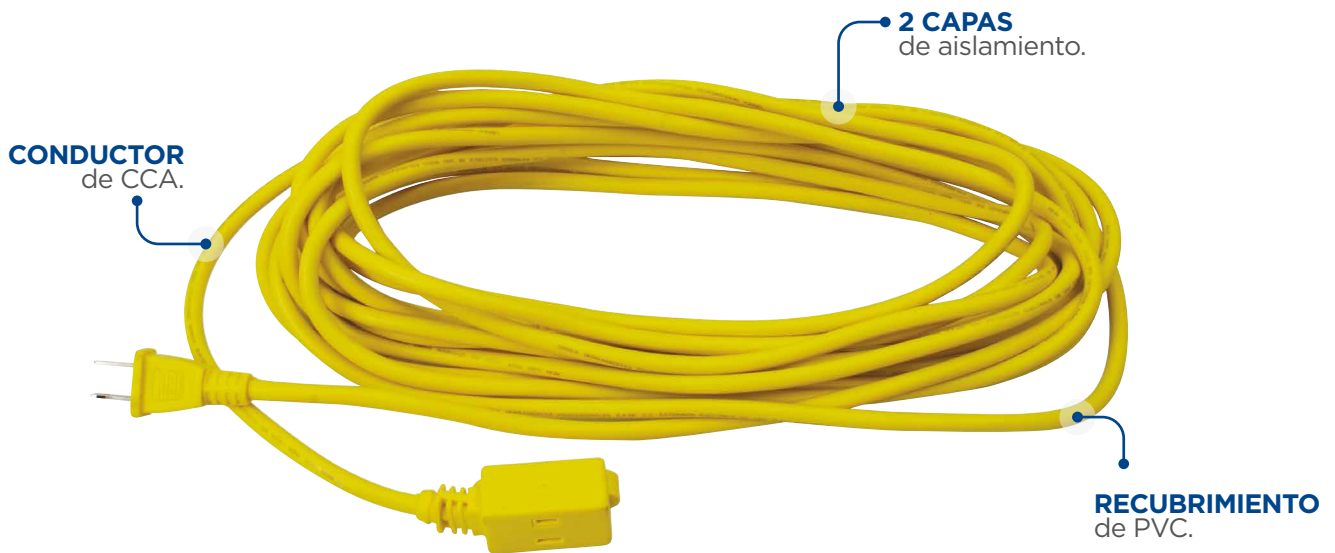

CARACTERÍSTICAS

- **3 CONTACTOS.**
- **TIPO DE EXTENSIÓN:** SJT 2x16.
- **USO INTERIOR.**

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TEMPERATURA MÁXIMA	📦
136040	2 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136041	4 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136042	6 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136043	8 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136044*	10 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136045*	12 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136046*	15 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136047*	20 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136048*	25 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1
136049*	30 m	127 V	60 Hz	10 A	30 °C	1



*Con porta extensión.