

BROCAS DE ACERO ALTA VELOCIDAD ZANCO REDUCIDO




VENTAJAS

● **RECUBIERTAS**
de cobalto


● **NORMAS**

GGG-D-751D ; DIN 338 ; GGG-G-613 ; NOM 0-91 ; 0-110 ; ASME B94.11M

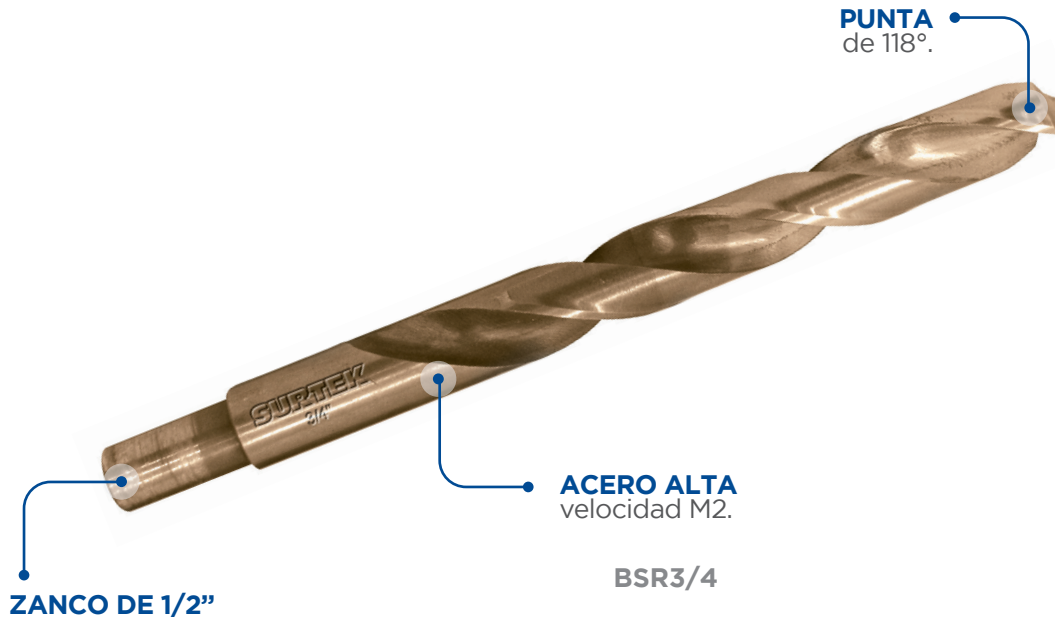

BSR3/4

ANGULO
de punta.



CARACTERÍSTICAS

● **APLICACIONES:**

Acero, acero de fundición, hierro, aluminio, bronce, cobre, latón, lámina en general, varilla y madera.

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HÉLICE	
BSR9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1
BSR5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1
BSR3/4	3/4"	8-1/32"	5-7/8"	1
BSR7/8	7/8"	8-5/16"	5-7/8"	1
BSR1	1"	8-9/16"	5-7/8"	1

