


DADOS CON PUNTA TORX®



CARACTERÍSTICAS

- **BOCAS**
con diseño lobular sin esquinas Super Drive®.

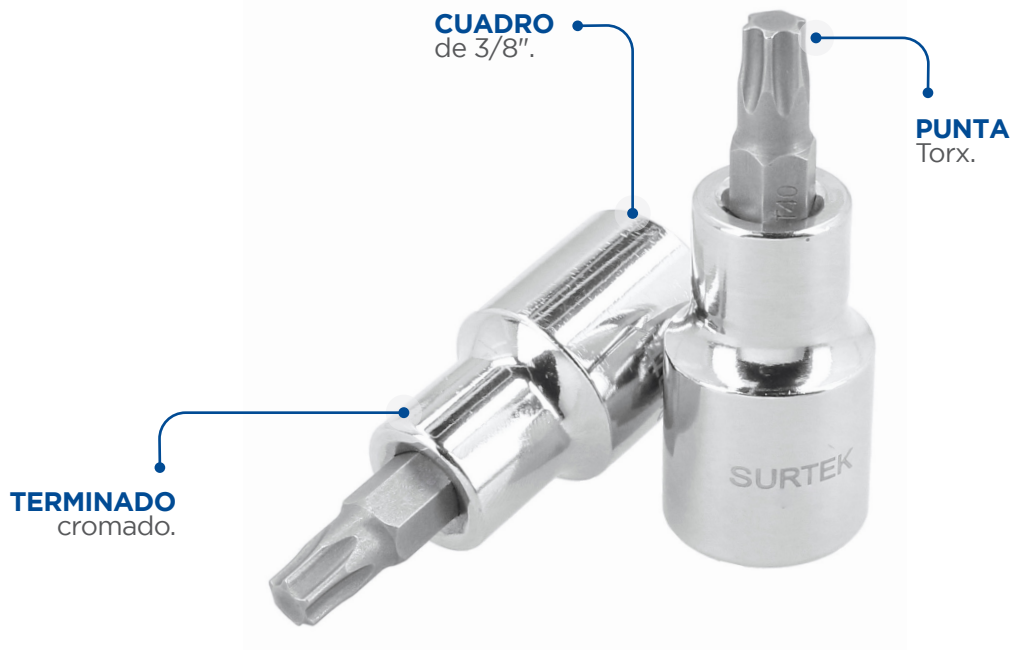

BF51T40

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS EN ACERO**
microaleado de alta calidad.
- **TRATADOS TÉRMICAMENTE**
para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD DE PUNTA	DIÁMETRO DE CUADRO	
BF51T20	T20	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T27	T27	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T30	T30	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T40	T40	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T45	T45	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T47	T47	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T50	T50	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T55	T55	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6
BF51T60	T60	2" (50,8 mm)	1-5/16" (33,3 mm)	1-1/2" (38,1 mm)	3/8" (9,5 mm)	6

