


VENTAJAS

- **ACERO ROLADO** y grallanado.
- **PERFECTA RESISTENCIA** a la corrosión.
- **TRATAMIENTO** térmico.
- **REDUCE LA ADHERENCIA** de rebabas y garantiza la rectitud de la broca.



MARCADO DE MEDIDA
y marca.

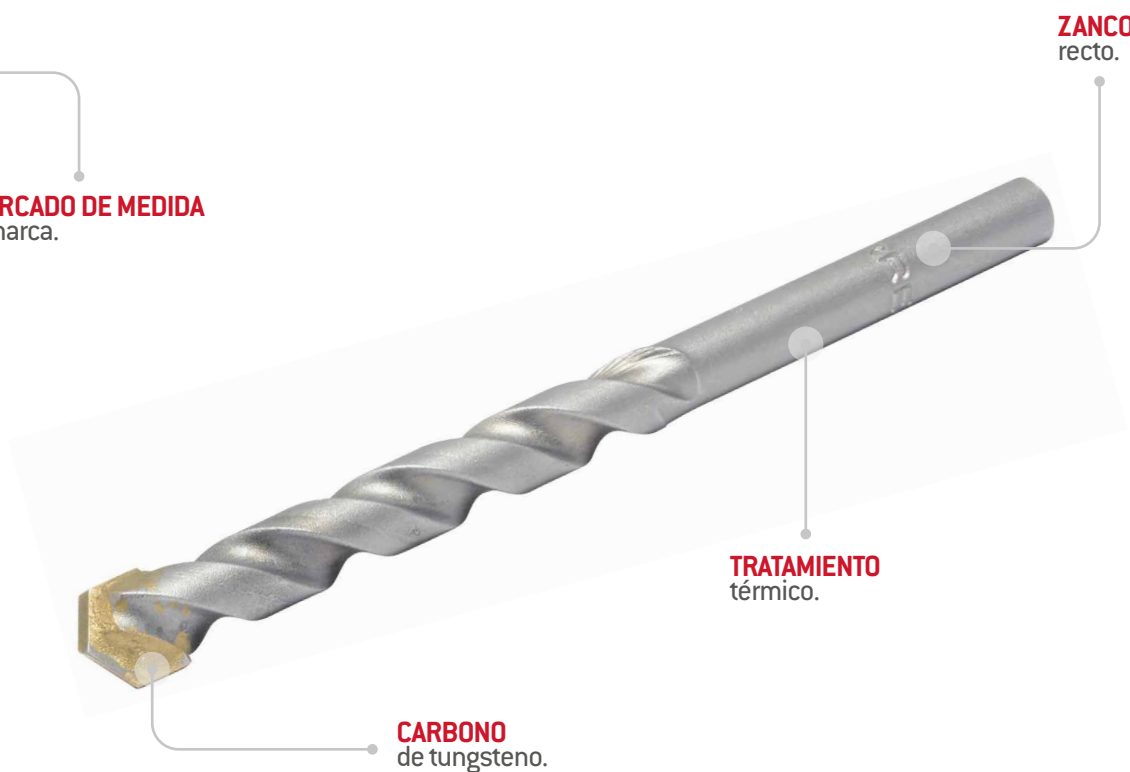

USOS

Para perforar: concreto, piedra y ladrillo.



CARACTERÍSTICAS


- **PASTILLA DE CARBONO DE TUNGSTENO** que incrementa la velocidad un 20%.
- **ZANCO** recto.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BCN183	1/8"	76.2 mm / 3"	39.6 mm / 1-9/16"	8
BCN3164	3/16"	101.6 mm / 4"	54.7 mm / 2-5/32"	8



BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BCN3166	3/16"	152.4 mm / 6"	95.2 mm / 3-3/4"	8
BCN144	1/4"	101.6 mm / 4"	54.7 mm / 2-5/32"	8
BCN146	1/4"	152.4 mm / 6"	95.2 mm / 3-3/4"	8
BCN1412	1/4"	304.8 mm / 12"	173.0 mm / 6-13/16"	8
BCN5164	5/16"	101.6 mm / 4"	54.7 mm / 2-5/32"	8
BCN5166	5/16"	152.4 mm / 6"	95.2 mm / 3-3/4"	8
BCN51612	5/16"	304.8 mm / 12"	173.0 mm / 6-13/16"	8
BCN386	3/8"	152.4 mm / 6"	84.9 mm / 3-11/32"	8
BCN3812	3/8"	304.8 mm / 12"	173.0 mm / 6-13/16"	8
BCN126	1/2"	152.4 mm / 6"	84.9 mm / 3-11/32"	8
BCN1212	1/2"	304.8 mm / 12"	173.0 mm / 6-13/16"	8
BCN1224	1/2"	609.6 mm / 24"	469.9 mm / 18-1/2"	3
BCN586	5/8"	152.4 mm / 6"	84.9 mm / 3-11/32"	3
BCN5812	5/8"	304.8 mm / 12"	173.0 mm / 6-13/16"	3
BCN346	3/4"	152.4 mm / 6"	76.2 mm / 3"	3
BCN3412	3/4"	304.8 mm / 12"	173.0 mm / 6-13/16"	3
BCN786	7/8"	152.4 mm / 6"	88.9 mm / 3-1/2"	3
BCN7812	7/8"	304.8 mm / 12"	203.2 mm / 8"	3