

TRANSPALETA HIDRÁULICA, CON BÁSCULA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

● PALANCA DE 3 POSICIONES


para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.

● PERMITE UN MEJOR SURTIDO

en almacenes dónde el producto se mida por peso.




GUÍA RÁPIDA DE USO

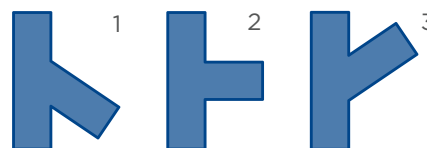

1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES

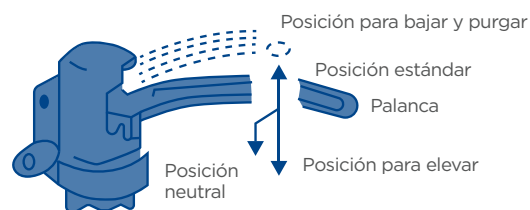

Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

USO

Ideal para toda variedad de tareas de transporte manual a corta distancia en tiendas, almacenes, fábricas.

CARACTERÍSTICAS

● RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:

ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas.

● BÁSCULA ELECTRÓNICA IP65

aprueba de polvo y chorros de agua, 5kg de resolución.

CAPACIDAD	LONGITUD DE BRAZOS	ANCHO DE BRAZOS	ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA DE LEVANTE	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	MATERIAL DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RUEDAS	MATERIAL DE RODILLOS	DIÁMETRO RODILLOS
2 t	115 cm	16 cm	20 cm	8.5 cm	11.5 cm	36.5 cm	PU	18 x 5 cm	PU	7.4 x 7 cm

CÓDIGO
TRHB2

LONGITUD TOTAL
157 cm

ANCHO TOTAL
68.5 cm

ALTURA TOTAL
118.8 cm

1

GRANEL