

TRANSPALETA HIDRÁULICA, USO LIGERO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



1 AÑO DE GARANTÍA


VENTAJAS

● PALANCA DE 3 POSICIONES


para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.

● DISEÑO COMPACTO

que asegura un trabajo confiable en almacenes de poca rotación.

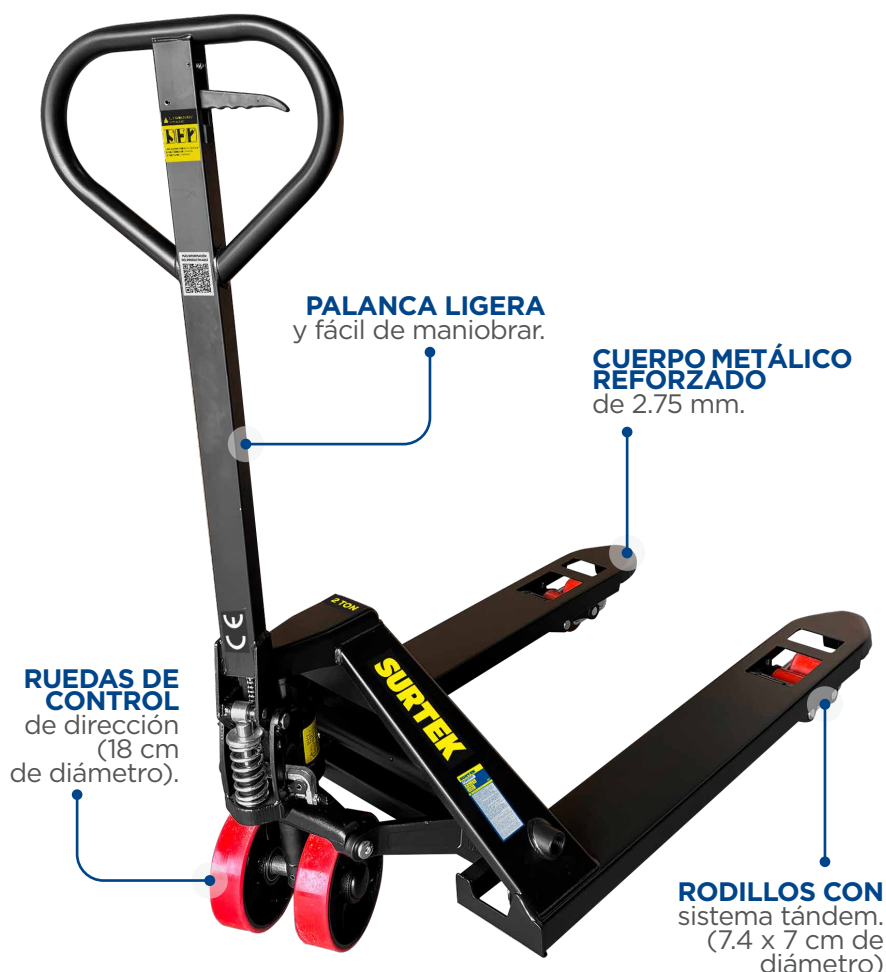


GUÍA RÁPIDA DE USO

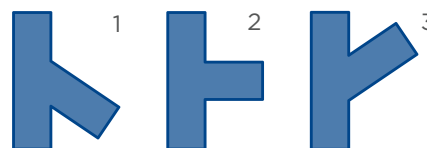

1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES

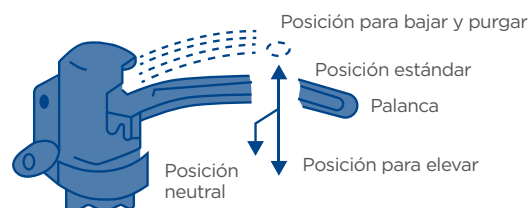

Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

CARACTERÍSTICAS

● RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:

ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas.

● RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:

ideales para suelos irregulares, requieren menor esfuerzo de arrastre, alta resistencia a los productos químicos, no dejan marcas ni manchas. Ideales para trabajos en la industria alimentaria, pesquera y química.

CAPACIDAD	LONGITUD DE BRAZOS	ANCHO DE BRAZOS	ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA DE LEVANTE	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	MATERIAL DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RUEDAS	MATERIAL DE RODILLOS	DIÁMETRO RODILLOS
2 t	90 cm	15 cm	19 cm	7.5 cm	11.5 cm	38.5 cm	PU	18 x 5 cm	PU	7.4 x 7 cm

CÓDIGO
TRHLI2

LONGITUD TOTAL
128 cm

ANCHO TOTAL
68.5 cm

ALTURA TOTAL
121.5 cm

1

GRANEL