

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS



VENTAJAS

- PALANCA DE 3 POSICIONES**
para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.
- GAMA SUPERIOR**
de transpaletas con excelente diseño.
- OPCIÓN DE PEDAL**
para levantar orquillas.




GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES

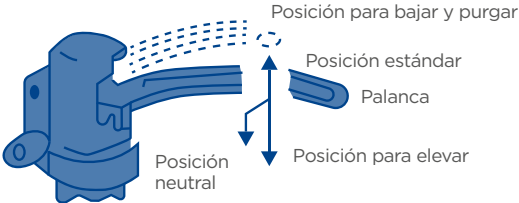

Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

USO

Ideal para la carga, levante y transporte manual de cargas de materiales pesados en distancias cortas en tiendas y almacenes, así como en plantas industriales.

CARACTERÍSTICAS

- RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:**
Ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas

CAPACIDAD	LONGITUD DE BRAZOS	ANCHO DE BRAZOS	LEVANTE MÁXIMO	LEVANTE MÍNIMO	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	MATERIAL DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RUEDAS	MATERIAL DE RODILLOS	DIÁMETRO RODILLOS
2 t	122 cm	15 cm	19 cm	7.5 cm	38.5 cm	PU	18 x 5 cm	PU	74 x 7 cm
2.5 t	122 cm	15 cm	19 cm	7.5 cm	38.5 cm	PU	18 x 5 cm	PU	74 x 7 cm

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	
TRHP2	122 cm	68.5 cm	121.5 cm	1
TRHP25	122 cm	68.5 cm	121.5 cm	1

