TRANSPALETA HIDRÁULICA, CON BÁSCULA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CUERPO DE ACERO


SISTEMA TÁNDEM

USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PALANCA DE 3 POSICIONES**
  para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.
- **PERMITE UN MEJOR SURTIDO**
  en almacenes dónde el producto se mida por peso.

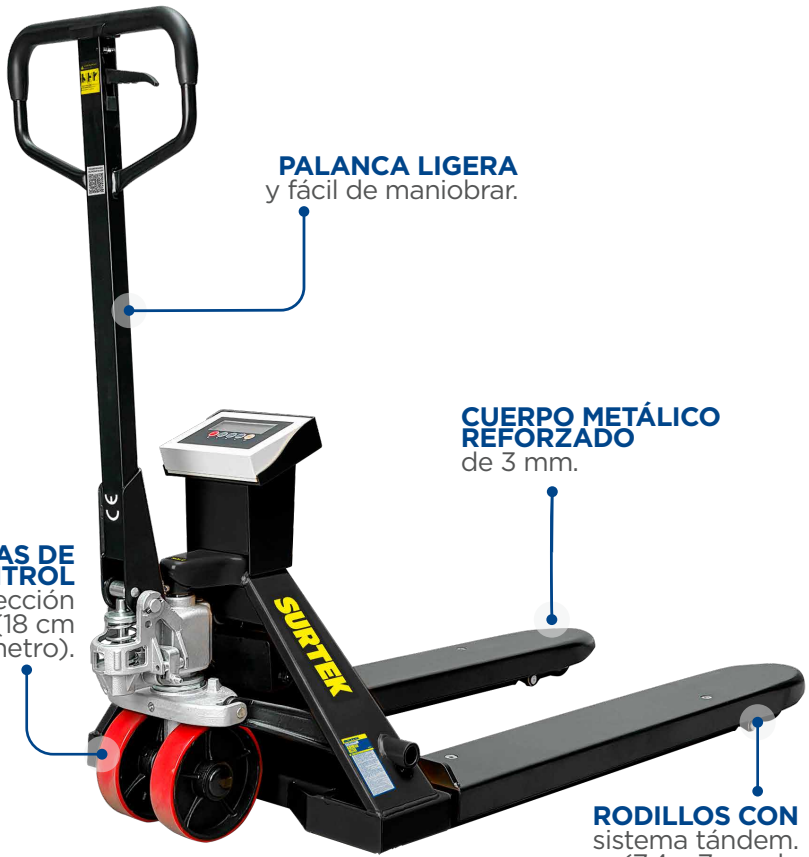

PALANCA LIGERA
y fácil de maniobrar.

CUERPO METÁLICO REFORZADO
de 3 mm.

RUEDAS DE CONTROL
de dirección (18 cm de diámetro).


RODILLOS CON
sistema tándem. (7.4 x 7 cm de diámetro)

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES

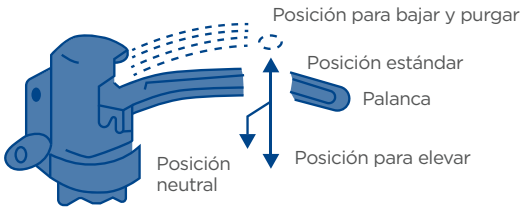

Empuje la palanca hacía arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su limite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

USO

Ideal para toda variedad de tareas de transporte manual a corta distancia en tiendas, almacenes, fábricas.



CARACTERÍSTICAS

- **RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:**
  ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas.
- **BASCULA ELECTRÓNICA IP65**
  aprueba de polvo y chorros de agua, 5kg de resolución.

CAPACIDAD	LONGITUD DE BRAZOS	ANCHO DE BRAZOS	ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN	ALTURA DE LEVANTE	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	MATERIAL DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RUEDAS	MATERIAL DE RODILLOS	DIÁMETRO RODILLOS
2 t	115 cm	16 cm	20 cm	8.5 cm	11.5 cm	36.5 cm	PU	18 x 5 cm	PU	7.4 x 7 cm

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	
TRHB2	157 cm	68.5 cm	118.8 cm	1