


CABLES DE SEGURIDAD

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



10 AÑOS DE GARANTÍA

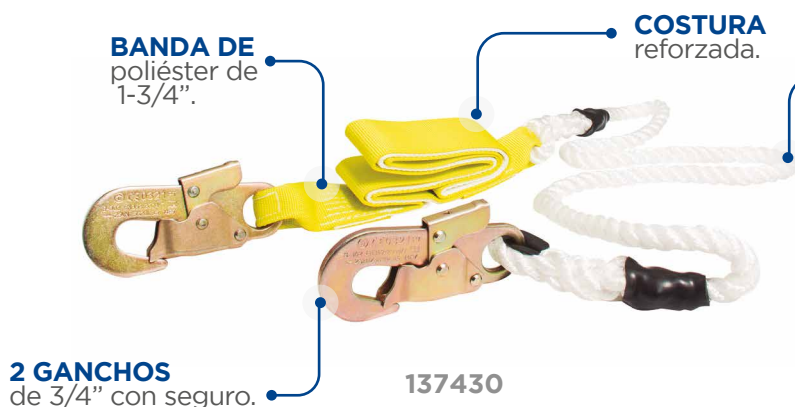

BANDA DE poliéster de 1-3/4".

COSTURA reforzada.

CUERDA TRENZADA de nailon de 5/8".

2 GANCHOS de 3/4" con seguro.


137430

USO

-El amortiguador de impacto integrado disipa una fuerza de caída de hasta 408 kg.

ADVERTENCIAS

- Desechar después del primer siniestro.
- Considere la extensión del amortiguador al activarse cuando calcule la distancia de caída.
- Siempre inspeccione el producto antes de usarlo.

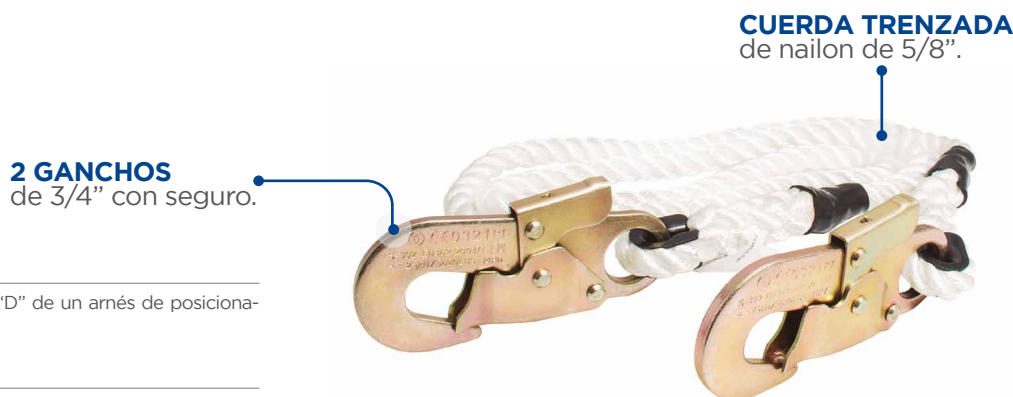

CUERDA TRENZADA de nailon de 5/8".

2 GANCHOS de 3/4" con seguro.

USO

- Para conectarse a los anillos "D" de un arnés de posicionamiento y limitar el movimiento.

ADVERTENCIAS

- Este no es un elemento contra caídas. Su uso es responsabilidad del usuario.
- No lo utilice para escalar. Evite su uso en trabajos donde se produzcan chispas constantes como en soldadura o esmerilado.

137431

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LONGITUD | MATERIAL DEL GANCHO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE LA CUERDA | RESISTENCIA DE LINGUETE | |
|--------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 137430 | Amortiguador de impacto | 1.8 m | Acero forjado | 2,200 kg | 3,600 lb (16 kN) | 1 |
| 137431 | Cable de posicionamiento | 1.8 m | Acero forjado | 2,200 kg | 3,600 lb (16 kN) | 1 |

