

AMORTIGUADORES DE IMPACTO.




1.83 m
LONGITUD

10 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GANCHOS** de doble seguro.
- **RESISTENCIA** a la tensión de hasta 2,722 kg.

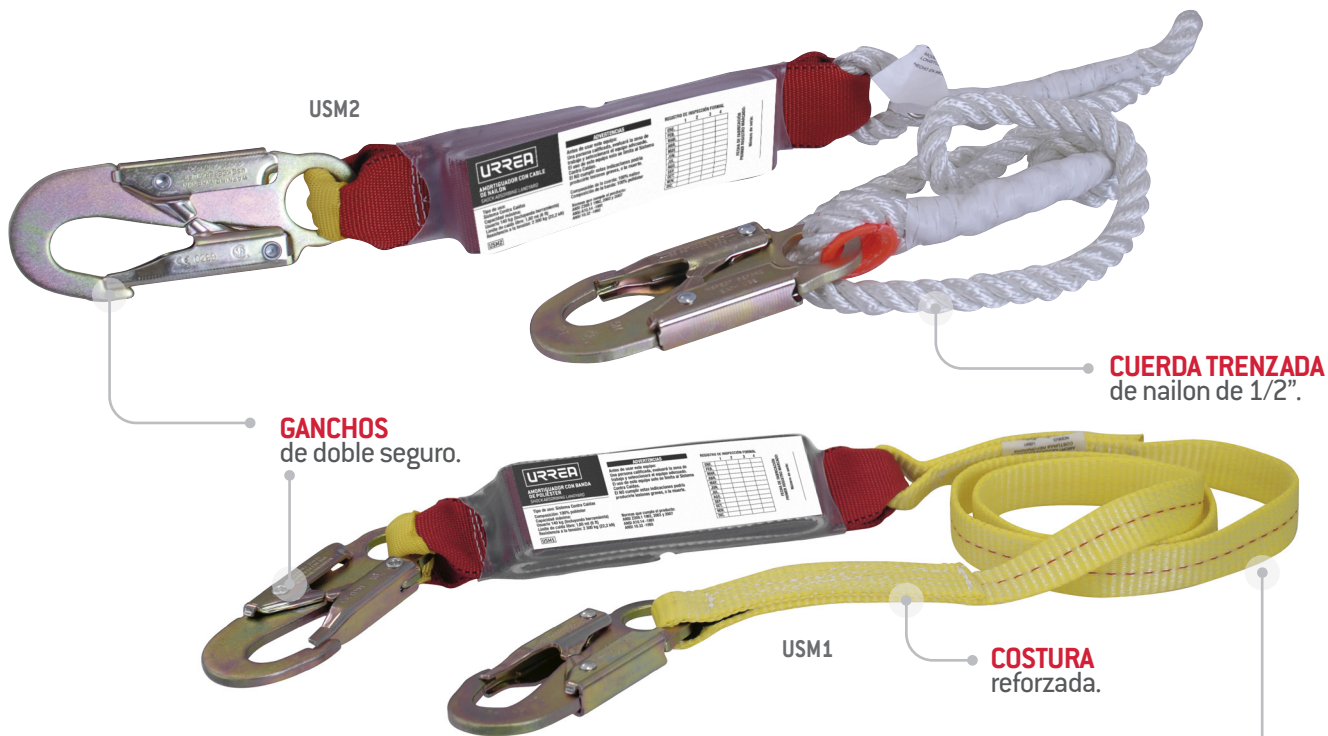

GANCHOS de doble seguro.

CUERDA TRENZADA de nailon de 1/2".

USM1

COSTURA reforzada.

ADVERTENCIAS

- Deseche después del primer siniestro.
- Considere la extensión del amortiguador al activarse cuando calcule la distancia de caída.
- Siempre inspeccione el estado del producto antes de usarlo.

BANDA DE POLIÉSTER de alta tenacidad de 1" (2,54 cm).

BENEFICIOS

- **DISIPA LA ENERGÍA** que se genera en una caída.

NOTAS; ANSI/ASSE Z359.1: los equipos de protección contra caídas, NO TIENEN CADUCIDAD, ya que sólo existen dos parámetros válidos para determinar la vida de los mismos; la inspección periódica que determina cuando un equipo ha llegado al fin de su vida útil, ya sea por desgaste natural, resultado del trabajo rudo o por algún daño accidental que deteriore al mismo y ponga en riesgo su buen funcionamiento, y el otro parámetro es la caída de un trabajador. Se recomienda que los equipos se encuentren almacenados en su empaque original, en lugar fresco y seco, libre de polvo y de los rayos solares.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	MATERIAL DEL GANCHO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE LA CUERDA	RESISTENCIA DE LINGUETE	
USM2	Con cuerda de nailon	72" (1.83 m)	Acero forjado	2,722 kg	3,600 lb (16 kN)	1
USM1	En banda costuras reforzadas	72" (1.83 m)	Acero forjado	2,722 kg	3,600 lb (16 kN)	1

