

# BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO.



**VENTAJAS**


- **ALTA RESISTENCIA** al desgaste.
- **DISEÑADAS PARA PERFORACIONES** pesadas como metales.
- **AUTOCENTRABLE** y no se resbala.



**ÁNGULO DE PUNTA**  
118° y 135° split point.

**ACERO M35.**

**5% cobalto.**

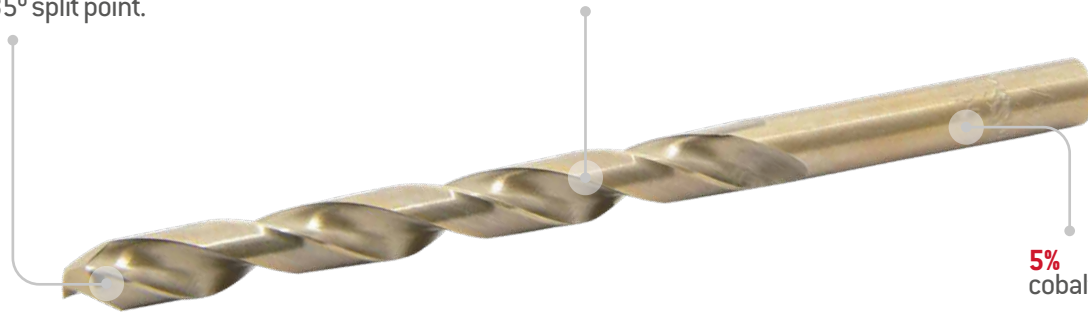

• Punta a ángulo de 118° y 135° split point.

**USOS**

Para perforar: acero, acero inoxidable, acero de fundición, hierro, titanio, aluminio, magnesio, bronce, cobre, latón, lamina en general, varilla, madera, plexiglass, plásticos.



**CARACTERÍSTICAS**

- **5% cobalto.**
- **FABRICADAS EN ACERO M35** de alta velocidad.

**BENEFICIOS**

- **LA ALTA DUREZA DE COBALTO** permite trabajar velocidades 30% mayores.


CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BC01/64	1/64"	19 mm / 3/4"	4.8 mm / 3/16"	10
BC01/32	1/32"	35 mm / 1-3/8"	12.7 mm / 1/2"	10



# BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO.



- **PERMITE TRABAJAR VELOCIDADES 30% MAYORES** que las brocas de alta velocidad convencionales.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BC03/64	3/64"	44.5 mm / 1-3/4"	19 mm / 3/4"	10
BC01/16	1/16"	48 mm / 1-7/8"	22.2 mm / 7/8"	10
BC05/64	5/64"	50.8 mm / 2"	25.4 mm / 1"	10
BC03/32	3/32"	57.1 mm / 2-1/4"	31.7 mm / 1-1/4"	10
BC07/64	7/64"	66.6 mm / 2-5/8"	38.1 mm / 1-1/2"	10
BC01/8	1/8"	69.8 mm / 2-3/4"	41.2 mm / 1-5/8"	10
BC09/64	9/64"	73 mm / 2-7/8"	44.4 mm / 1-3/4"	10
BC05/32	5/32"	79.3 mm / 3-1/8"	50.8 mm / 2"	10
BC011/64	11/64"	82.5 mm / 3-1/4"	53.9 mm / 2-1/8"	10
BC03/16	3/16"	88.9 mm / 3-1/2"	58.7 mm / 2-5/16"	10
BC013/64	13/64"	92 mm / 3-5/8"	61.9 mm / 2-7/16"	10
BC07/32	7/32"	95.2 mm / 3-3/4"	63.5 mm / 2-1/2"	10
BC015/64	15/64"	98.4 mm / 3-7/8"	66.6 mm / 2-5/8"	10
BC01/4	1/4"	101.6 / 4"	69.8 mm / 2-3/4"	10
BC017/64	17/64"	104.7 mm / 4-1/8"	73 mm / 2-7/8"	10
BC09/32	9/32"	107.9 mm / 4-1/4"	76.2 mm / 3"	5
BC019/64	19/64"	111.1 mm / 4-3/8"	77.7 mm / 3-1/16"	5
BC05/16	5/16"	114.3 mm / 4-1/2"	80.9 mm / 3-3/16"	5
BC021/64	21/64"	117.4 mm / 4-5/8"	84.1 mm / 3-5/16"	5
BC011/32	11/32"	120.6 mm / 4-3/4"	87.3 mm / 3-7/16"	5
BC023/64	23/64"	123.8 mm / 4-7/8"	88.9 mm / 3-1/2"	5
BC03/8	3/8"	127 mm / 5"	92 mm / 3-5/8"	5
BC025/64	25/64"	130.1 mm / 5-1/8"	95.2 mm / 3-3/4"	5
BC013/32	13/32"	133.3 mm / 5-1/4"	98.4 mm / 3-7/8"	5
BC027/64	27/64"	136.5 mm / 5-3/8"	100 mm / 3-15/16"	5
BC07/16	7/16"	139.7 mm / 5-1/2"	103.1 mm / 4-1/16"	5
BC029/64	29/64"	142.8 mm / 5-5/8"	106.3 mm / 4-3/16"	5
BC015/32	15/32"	146 mm / 5-3/4"	109.5 mm / 4-5/16"	5
BC031/64	31/64"	149.2 mm / 5-7/8"	111.1 mm / 4-3/8"	5
BC01/2	1/2"	152.4 mm / 6"	114.3 mm / 4-1/2"	5
BC033/64	33/64"	168.2 mm / 6-5/8"	122.2 mm / 4-13/16"	5
BC017/32	17/32"	168.2 mm / 6-5/8"	122.2 mm / 4-13/16"	1
BC035/64	35/64"	168.2 mm / 6-5/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC09/16	9/16"	168.2 mm / 6-5/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC037/64	37/64"	168.2 mm / 6-5/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC019/32	19/32"	180.9 mm / 7-1/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC039/64	39/64"	180.9 mm / 7-1/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC05/8	5/8"	180.9 mm / 7-1/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC041/64	41/64"	180.9 mm / 7-1/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC021/32	21/32"	180.9 mm / 7-1/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC043/64	43/64"	187.3 mm / 7-3/8"	131.7 mm / 5-3/16"	1
BC011/16	11/16"	193.6 mm / 7-5/8"	142.8 mm / 5-5/8"	1
BC03/4	3/4"	247.6 mm / 9-3/4"	149.2 mm / 5-7/8"	1