

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES.





**CUERPO DE
HIERRO FUNDIDO**

**5 LITROS
POR 20 GIROS**

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MANIVELA CON FUNDICIÓN** en ambas direcciones.
- **RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS** químicos y solventes.

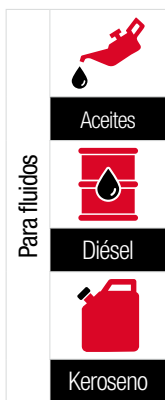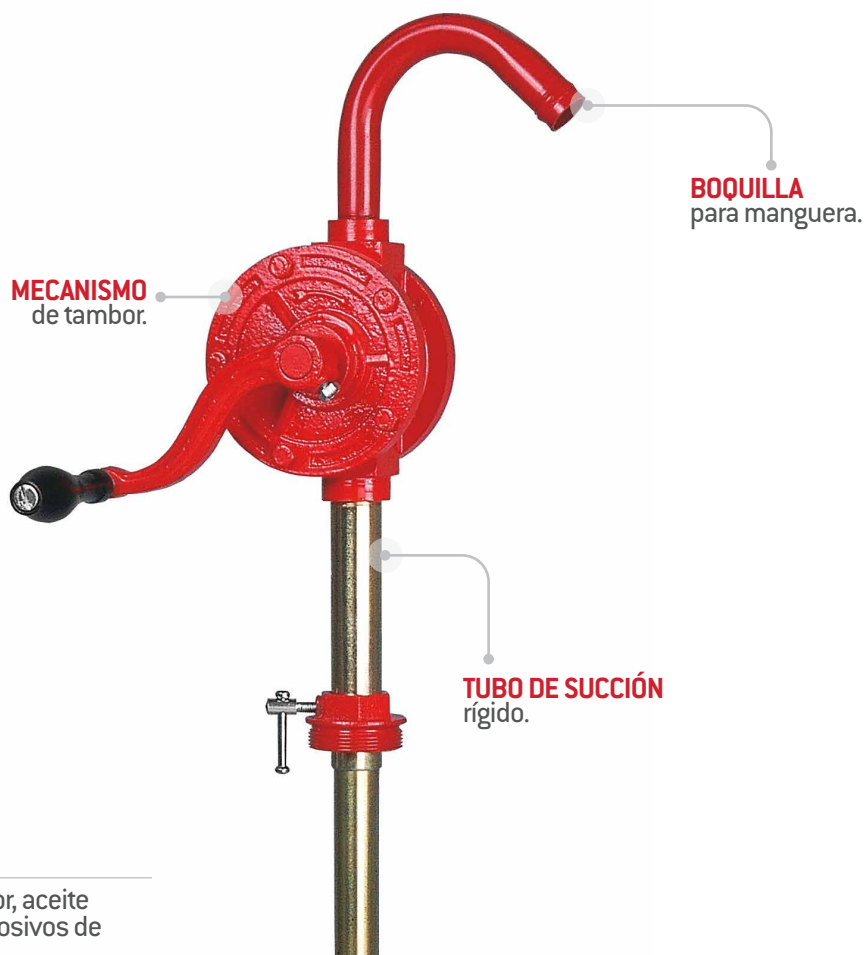

USOS RECOMENDADOS:

Diésel, queroseno, aceite de motor, aceite hidráulico y otros líquidos no corrosivos de baja y media viscosidad

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADA EN** hierro fundido de alta resistencia.
- **NCLUYE:BOQUILLA** para manguera 1/4".
- **SE ADAPTA A** tambos de 205 L.

CÓDIGO	SUMINISTRO	DIÁMETRO DE TUBO	LONGITUD DE TUBO	DIÁMETRO DE ADAPTADOR	ACCIONAMIENTO	
2363R	5 L/20 giros	3/4"	14-1/2" / 37cm	2"	Giratorio	1

